

Fitnessampel 2.0

LED Funk-FITNESSAMPEL für Fitnessstudios

5-stufige LED FITNESSAMPEL mit vier einstellbaren Signalprogrammen.

Direkt nach Anschluss der Betriebsspannung leuchtet zunächst die erste grüne Stufe für 15 Sekunden auf. Nach Ablauf dieser Zeit leuchtet die zweite grüne Stufe zusätzlich, für wiederum 15 Sekunden. Dieser Vorgang wiederholt sich bis alle vier grünen Signalstufen aufleuchten.

Nach 1 Minute erlöschen alle vier grünen Signalstufen und es leuchtet die rote Signalstufe, für 30 Sekunden auf.

Zusätzlich wird ein Ausgang für einen Gong zweimal kurz gesteuert. Nach einer Pause von ca. 2 Sekunden, wiederholt sich die Signalfolge.

Im Unterschied zu der Fitnessampel 1.0 kann die Fitnessampel 2.0 mit vier unterschiedlichen Programmzyklen sowie vier unterschiedlichen Pausenzyklen programmiert werden.



Programmierung

Beispiel Programm Blau:

1. Programmiertaste (WEISS) für ca. 5 Sekunden betätigen.
2. An der FITNESSAMPEL leuchten alle Segmente nacheinander schnell auf (Programmiermodus).
3. Nun Taste (BLAU) betätigen um Programm „Blau“ einzustellen. Es leuchtet das erste grüne Segment auf. Mit der weißen Programmiertaste bestätigen und die gewünschte Zeit abwarten. Also, wenn jedes grüne Segment 15 Sekunden aufleuchten soll, dann bitte 15 Sekunden warten. Während dieser Zeit blinkt das grüne Segment. Nach der gewünschten Zeit wird die Programmiertaste (WEISS) erneut betätigt und damit gespeichert. Die grünen Segmente erlöschen und es leuchtet das rote Segment.
4. Pause programmieren: Nun die Programmiertaste erneut betätigen und die gewünschte Zeit für das rote Segment abwarten. Während dieser Zeit blinkt das rote Segment. Nach der gewünschten Zeit wieder die Programmiertaste (WEISS) betätigen und damit speichern. Die Anzeigen erlöschen und der Programmiermodus für Programm „Blau“ ist abgeschlossen. Sie können das Programm „Blau“ nun durch Betätigen der blauen Taste 1 starten.
5. Zur Programmierung der anderen Programme gehen Sie wie oben beschrieben vor, wählen jedoch nach Starten des Programmiermodus die anderen farbigen Tasten für das gewünschte Programm.

Umstellen des Fernbedienecodes:

Die Fernbedienung funktioniert mit Funk, also über Räume hinweg. Falls Sie mehrere Fitnessampeln haben, sollten Sie den Fernbedienecode umschalten. Dazu bitte den Dipschalter mit der Nr. 1 an der Ampel und an der Fernbedienung umschalten.

Anschluss:


Die Ampel hat vier Anschlusslitzen, bitte beachten Sie:

Kabel schwarz / schwarz an schwarz / schwarz des Netzteiles.

Kabel farbig / farbig werden an den optional erhältlichen Gong angeschlossen.

Umstellen des Fernbedienncodes:

Die Fernbedienung funktioniert mit Funk, also über Räume hinweg. Falls Sie mehrere Fitnessampeln haben, sollten Sie den Fernbedienncode umschalten. Dazu bitte den Dipschalter mit der Nr. 1 an der Ampel und an der Fernbedienung umschalten.

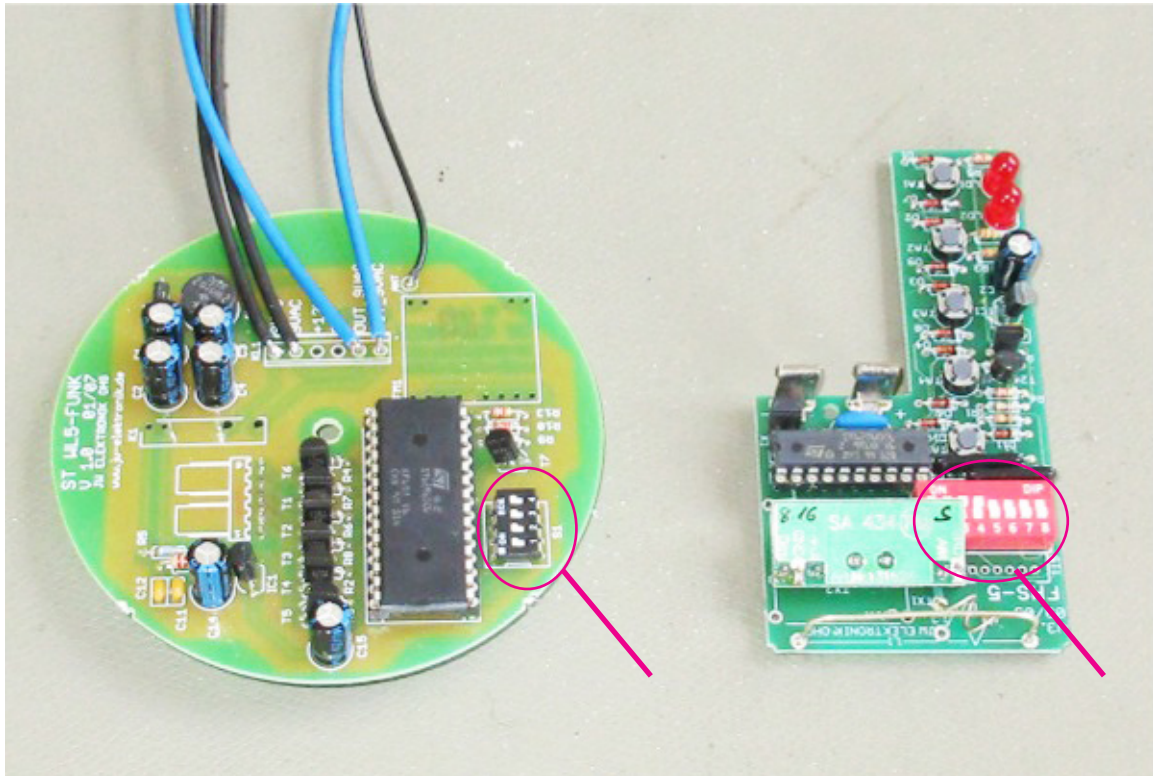

Platine Fitnessampel 2.0

Platine Fitnessampel 2.0
Fernbedienung